



BASE BAFFLE

INSTALLATIEMETHODE

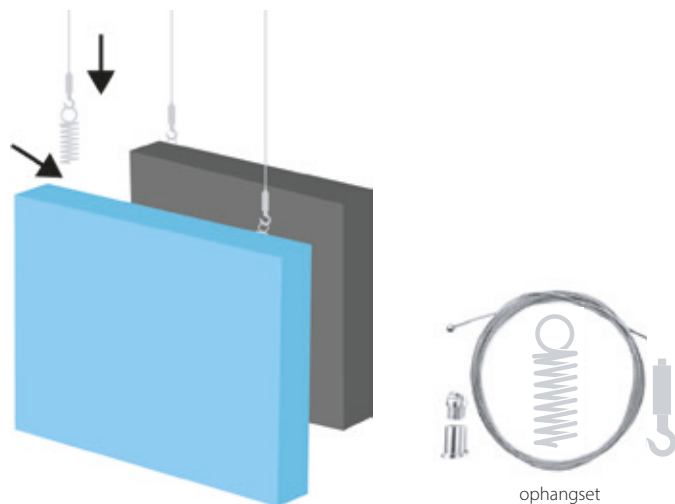

De installatiemethode voor een baffle is eenvoudig en snel. In feite is er geen gespecialiseerde monteur nodig om de panelen te plaatsen. Bij elke baffle worden spiraalhaken geleverd, afhankelijk van de grootte van de baffle. De spiraalhaken moeten ca. 150mm tot 200mm vanaf de rand van het paneel ingeschroefd worden.

BESCHIKBARE VORMEN

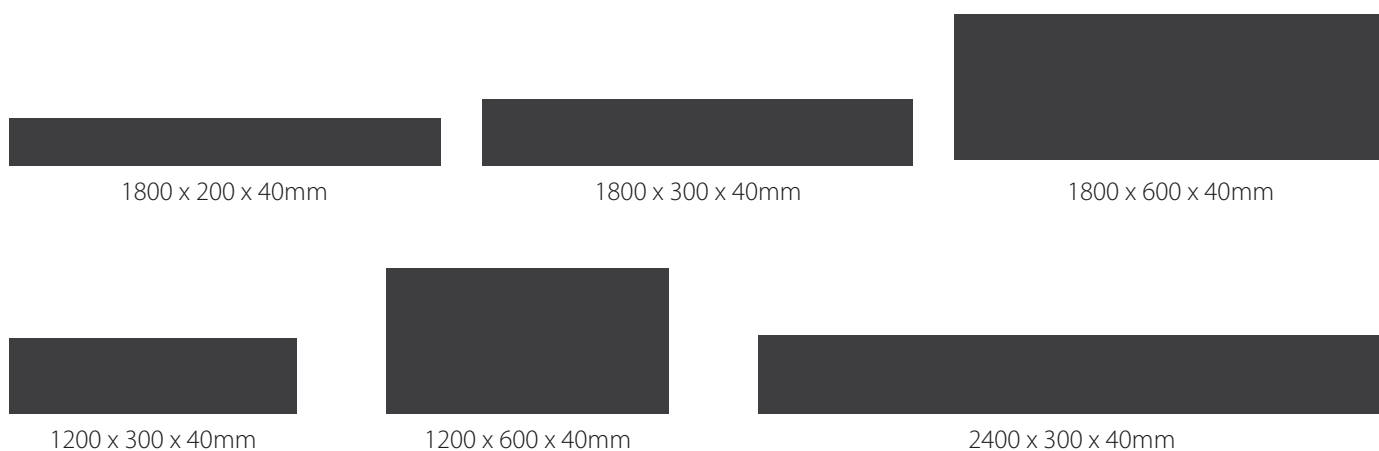

*Andere formaten beschikbaar op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES



GEWICHT

De panelen wegen 4 kg/m².

Opmerking: Alle gewichten zijn bij benadering



BRANDVEILIGHEID

De panelen zijn getest en bieden brandklasse O volgens BS476: Deel 6. De stofbekleding voldoet aan:

- Sonus: EN1350-1 Klasse B, s1, d0
- Cara: Klasse 1 volgens BS476: Deel 7 en EN1350-1 Klasse B, s1, d0